

MANISCOPIC

■ MT 1436 R PRIVILEGE



- Hauteur de levage : 13,52 m
- Capacité : 3600 kg
- Portée maximum : 9,42 m
- Convertisseur de couple
- Stabilisateurs hydrauliques
- Correcteur de dévers : $\pm 9^\circ$



MANITOU

MT 1436 R **PRIVILEGE**



Capacité de levage3600 kg
à 500 mm du talon des fourches
Charge de basculement à portée maximum :
avec stabilisateurs.....1260 kg
Effort d'arrachement avec benne
selon norme ISO 8313.....7000 daN



Hauteur de levage :13,52 m
Temps : à vide/en charge (en s)
Levée.....16/16,2
Descente13,5/13,2
Sortie télescope.....26,4/27,5
Rentrée télescope14,5/14
Cavage4,1
Déversement3,5



Pneumatiques400/80-24



Fourches (mm)
Longueur1200
Largeur x épaisseur125 X 50
Écartement maxi à l'extérieur des fourches...1040
Rotation du tablier126°



Freins hydrauliques multidisques à bain d'huile assistés sur les 2 ponts.



Moteur PERKINS
Type1104C.44
Nombre de cylindres - Cylindrée....4 - 4400 cm³
Puissance :
(ISO/TR 14396)87 CV/64 kW à 2200 tr/mn
Couple maxi.....308 Nm à 1400 tr/mn
Injection directe
Refroidissement par eau



TransmissionConvertisseur de couple
Inverseur de marcheélectro-hydraulique
Nombre de vitesses avant et arrière.....4/4
Vitesse de déplacement maxi (km/h).....25



Hydraulique
Type de pompeengrenages
pression/débit.....270 bars/103 l/mn




Réservoirs
Système de refroidissement.....20 l.
Huile moteur.....10,9 l.
Huile hydraulique135 l.
Huile transmission23 l.
Carburant140 l.






Poids à vide.....9475 kg
Largeur hors tout.....2,37 m
Hauteur hors tout.....2,45 m
Rayon de braquage (extérieur roues)...3,98 m
Longueur au tablier.....6,13 m
Garde au sol.....0,38 m
Effort de traction.....8400 daN

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles
suivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.

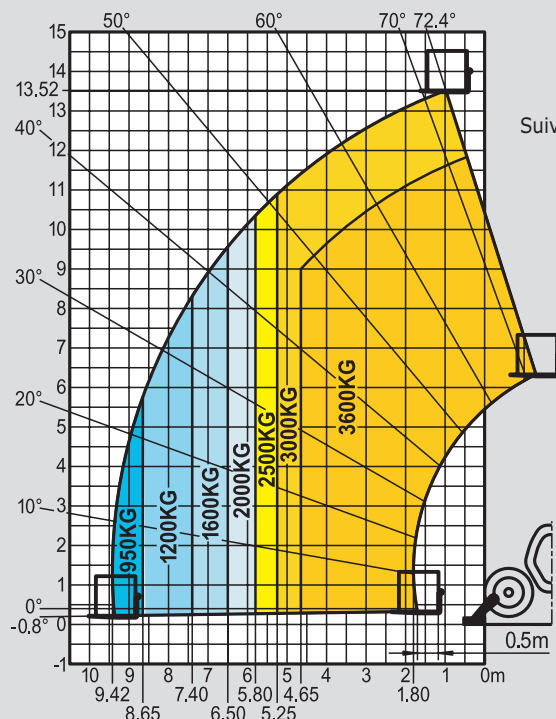

A	1200
B	3070
C	1905
C1	1790
D	6127
D1	6012
D2	4823
E	7327
F	1960
F1	1960
G	378
G1	361
G2	374
G3	349
H	9°
H1	9°
I	1152
J	892
K	1040
L	50
N	1849
O	125
P2	33
P3	43
R	3779
S	8610
T	4183
U1	2446
U2	2634
V	5468
V1	1285
V2	3981
W	2365
W1	3793
W2	1134
W3	2422
Y	12
Z	114

mm

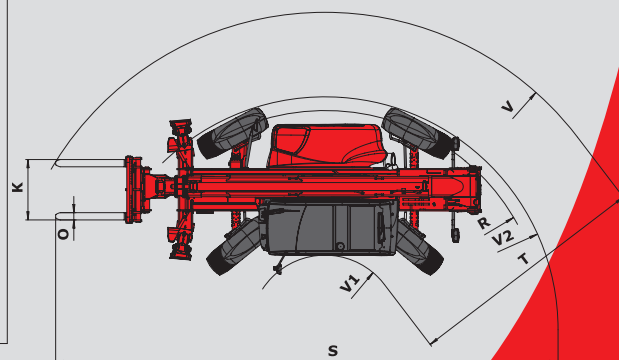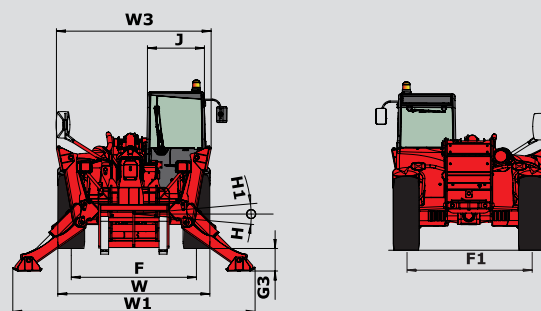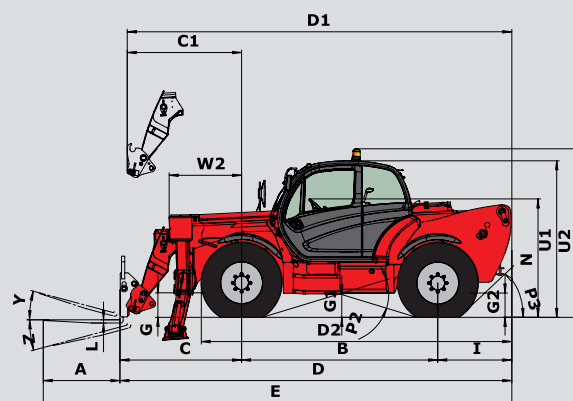

MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700390FR-B - 10/07



MANITOU